



CETRIS

CETRIS BASIC

CETRIS

CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS  
Nová 223, 753 01 Hranice I - Město

cetris@cetris.cz

www.cetris.cz



A4/IMG/CZ/1000/5-2023

# PŘEHLED PRODUKTŮ

ekologická  
cementotřísková deska



# Použití desek CETRIS®



ISO 9001



Protipožární aplikace



Fasády



Podlahy



Střechy




Sokly



Balkony



Stěny

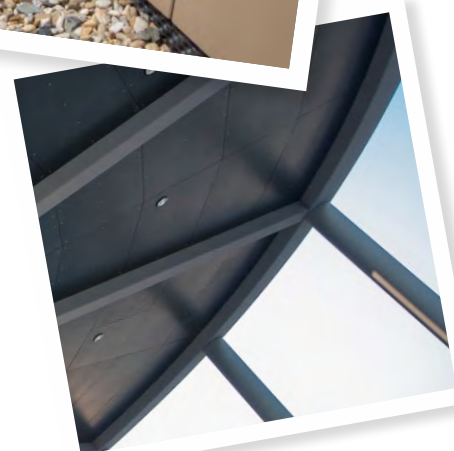

Podhledy

Ztracené bednění



Dopravní stavby




Hobby



Více informací naleznete na našich webových stránkách [www.cetris.cz](http://www.cetris.cz), případně si vyžádejte tištěné podklady.



## Desky bez povrchové úpravy

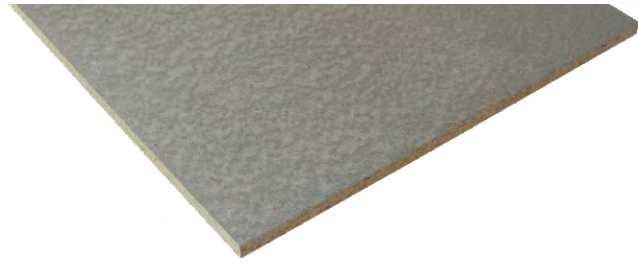

### CETRIS® BASIC

CETRIS® BASIC je cementotřísková deska s hladkým přírodním cementově šedým povrchem. Vyrábí se standardně v tloušťkách 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm. Po dohodě lze dodat i desky tloušťky 34, 36, 38 a 40 mm. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Desky dodáváme řezané na zákazníkem požadovaný rozměr, se zaoblenou nebo sraženou hranou pod úhlem 45°, frézované od tl. desky 12 mm s polodrážkou, od tl. desky 16 mm s perem a drážkou. Do desek lze rovněž předvrtat otvory.

### CETRIS® PD

CETRIS® PD je cementotřísková deska opatřená perem a drážkou s hladkým povrchem. Cementotřísková deska o rozměru 1 250 x 625 mm (včetně pera) určená pro technologie suché podlahy. Desky dodáváme v tloušťkách 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm. Desky jsou po obvodě opatřeny perem a drážkou a jsou určeny ke kladení na nosníky nebo k renovaci starých podlah.



### CETRIS® PDB

CETRIS® PDB je broušená cementotřísková deska opatřená perem a drážkou s hladkým povrchem. Cementotřísková deska kalibrovaná broušením o rozměru 1 250 x 625 mm (včetně pera) určená pro technologie suché podlahy. Kalibrace snižuje tloušťkovou toleranci na +/- 0,3 mm. Desky dodáváme v tloušťkách 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm (po dohodě 30-32-34-36-38 mm). Desky jsou po obvodě opatřeny perem a drážkou a jsou určeny ke kladení na nosníky nebo k renovaci starých podlah.

### CETRIS® PDI

CETRIS® PDI je sendvičový dílec složený z cementotřískové desky CETRIS® tloušťky 22 mm slepené s dřevovláknitou izolační deskou tloušťky 12 mm. Celý dílec je ofrézován – po obvodě opatřen perem a drážkou. Povrch dílce je hladký. Cementotřísková deska o rozměru 1 220 x 610 mm (včetně pera) určená pro technologie suché podlahy. Dílec dodáváme v tloušťce 34 mm. Desky jsou po obvodě opatřeny perem a drážkou a jsou určeny ke kladení na rovný plošný podklad (stropní konstrukce, záklop).




### CETRIS® ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK

CETRIS® ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK je cementotřísková deska CETRIS® pravouhlého formátu tloušťky 28 mm o rozměru 1 250 x 250 mm, která vzniká dělením desky CETRIS® BASIC. Horní hrana je oboustranně zkosená, boční hrany jsou frézováním upraveny pro vzájemné spojení (pero-drážka). Obrubníky je možno řezat, vrtat popřípadě frézovat. Obrubník je možno osadit do betonového lože, popřípadě přímo do rýhy a obsypat zeminou.

### CETRIS® PROFIL

CETRIS® PROFIL je cementotřísková deska s reliéfem a cementově šedým povrchem. Cementotřísková deska tl. 10 nebo 12 mm, jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva nebo břidlice. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Pro svůj dekorativní vzhled se desky CETRIS® PROFIL používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech i interiérech.

## Desky s povrchovou úpravou

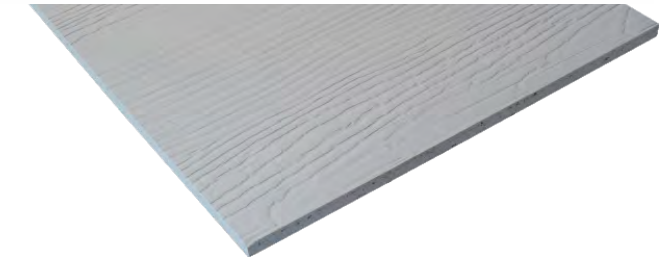


### CETRIS® PLUS

CETRIS® PLUS je cementotřísková deska tl. 8 - 32 mm s hladkým povrchem opatřená základním nátěrem. Na obou stranách a všech hranách je nanesen základní nátěr bílé barvy. Rubová strana má nižší kryvost a nepravidelou strukturu. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Základní nátěr zlepšuje přilnavost mezi deskou a finální povrchovou úpravou, snižuje nasákavost desky a spotřebu finální nátěrové hmoty. Deska je vhodná především do interiéru, v exteriéru jako podklad pod kontaktní zateplovací systém.

### CETRIS® PROFIL PLUS

CETRIS® PROFIL PLUS je cementotřísková deska tl. 10 nebo 12 mm s reliéfem opatřená základním nátěrem bílé barvy. Základní nátěr je dodáván jako oboustranný včetně hran. Rubová strana má nižší kryvost a nepravidelou strukturu. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Základní nátěr zlepšuje přilnavost mezi deskou a finální povrchovou úpravou, snižuje nasákavost desky a spotřebu finální nátěrové hmoty. Cementotřísková deska CETRIS® PLUS je vhodná pro aplikace v interiéru.

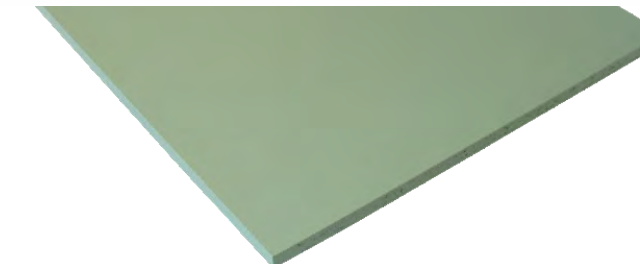

### CETRIS® FINISH

Cementotřísková deska tl. 10 - 16 mm s hladkým povrchem opatřená základním podnátěrem a finální barvou v barevných odstínech dle vzorkovnice RAL, NCS. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Desky CETRIS® FINISH se používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech. Vhodnost barevného odstínu konzultujte s výrobcem.

### CETRIS® PROFIL FINISH

Cementotřísková deska tl. 10 nebo 12 mm, jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva nebo břidlice. Deska je opatřena základním nátěrem a finální barvou v barevných odstínech dle vzorkovnice RAL, NCS. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Pro svůj dekorativní vzhled se desky CETRIS® PROFIL FINISH používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech i interiérech. Vhodnost barevného odstínu konzultujte s výrobcem.




### CETRIS® LASUR

Cementotřísková deska tl. 10 - 16 mm s hladkým povrchem opatřená základním podnátěrem a finálním probarveným lasurovacím lakem v odstínech dle vzorníku. Povrchová úprava lasurovacím lakem nevytváří jednotný a jednolitý vzhled. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Desky CETRIS® LASUR se používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech.

### CETRIS® DEKOR

CETRIS® DEKOR je cementotřísková deska tl. 12 a 14 mm, formátu 1250 x 625 mm opatřená akrylátovou mozaikovou dekorativní omítkou s velikostí zrna od 0,6 do 1,2 mm. Desky CETRIS® DEKOR jsou dodávány ve 4 barevných odstínech dle vzorníku. Při větším odběru desek je možno po dohodě s výrobcem dodat desky CETRIS® DEKOR i v jiné tloušťce a formátech. Desky se používají především jako fasádní obkladové desky v exteriéru, pro vislé obklady soklů, fasád, výplní zábradlí a jako podhledy (podbití střechy).

## Nové a speciální produkty


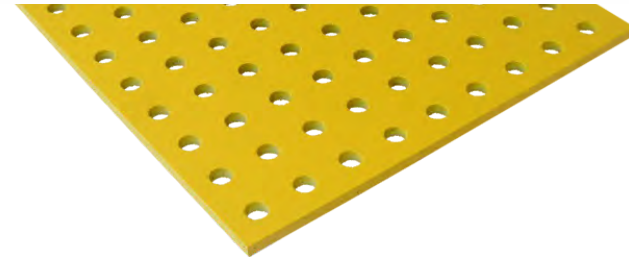


### CETRIS® AKUSTIC

CETRIS® AKUSTIC je cementotřísková deska s předvrtanými / vyfrézovanými otvory a hladkým cementovým povrchem. Deska je vyráběna opracováním (vyvrtáním pravidelných otvorů) desky CETRIS® BASIC. Touto úpravou je mimo stávajících vysokých mechanických parametrů dosaženo i zlepšení akustických vlastností. Jestliže plná – základní deska CETRIS® vyniká především vysokou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti, vrtaná deska slouží jako pohltivý akustický obklad. Desky CETRIS® AKUSTIC jsou vhodné především do sportovních zařízení, prostor s proměnlivou teplotou a vlhkostí, objektů se specifickými požadavky.

### CETRIS® AKUSTIC FINISH

Cementotřísková deska CETRIS® AKUSTIC FINISH vzniká opracováním (s vyvrtanými / vyfrézovanými otvory) základního typu desky CETRIS® BASIC. Základní rozměr desky je 1 250 x 625 mm, tloušťka 8 a 10 mm. Povrch desky je hladký, opatřený povrchovou úpravou – základním podnátěrem a finální povrchovou úpravou dle vzorníku RAL, NCS. CETRIS® AKUSTIC FINISH slouží jako pohltivý akustický obklad, především do sportovních zařízení, prostor s proměnlivou teplotou a vlhkostí, objektů se specifickými požadavky.

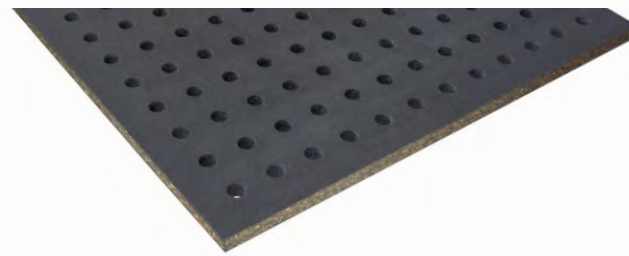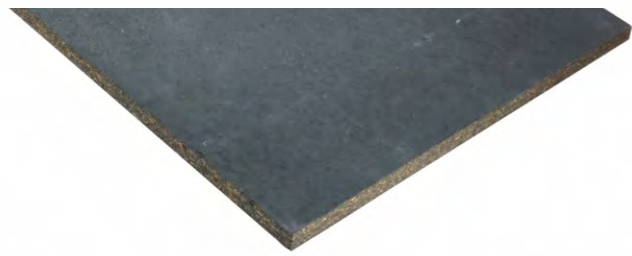

### CETRIS® INCOL

Cementotřísková deska CETRIS® INCOL je cementotřísková deska s hladkým povrchem probarvená do hmoty černým pigmentem. Vyrábí se standardně v tloušťce 12 mm. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Desky dodáváme řezané na zákazníkovo požadovaný rozměr, se zaoblenou nebo sraženou hranou pod úhlem 45°, frézované s polodrážkou. Do desek lze rovněž předvrtat otvory.

### CETRIS® AKUSTIC INCOL

CETRIS® AKUSTIC INCOL je cementotřísková deska s hladkým povrchem probarvená do hmoty černým pigmentem s vyvrtanými / vyfrézovanými otvory. Vyrábí se standardně v tloušťce 12 mm. Základní rozměr desky je 1 250 x 625 mm. Desky CETRIS® AKUSTIC INCOL se používají jako součást akusticky pohltivých konstrukcí ve spojení s nosnou konstrukcí, minerální vlnou a akusticky účinnou textilií.



NEW

### CETRIS® PROFIL LASUR

CETRIS® PROFIL LASUR je cementotřísková deska s reliéfem imitující strukturu dřeva nebo břidlice, opatřená základním podnátěrem a finálním lasurovacím nátěrem. Povrchová úprava lazurovacím lakem nevytváří jednotný a jednolitý vzhled. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm, tloušťky desek 10 a 12 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® PROFIL. Desky CETRIS® PROFIL LASUR se používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech.

### CETRIS® PDP

CETRIS® PDP je cementotřísková deska s hladkým povrchem frézovaná - po obvodě polodrážka šíře 45 mm. Cementotřísková deska CETRIS® PDP má maximální rozměr až 1 250 x 1 000 mm (včetně polodrážky) a je určena pro technologie lehkých plovoucích podlah pro kladení na izolaci. Desky dodáváme pouze v tloušťce 22 mm.

## Přednosti desek CETRIS®



### Ekologičnost

Cementotřískové desky jsou ekologické, přátelské k životnímu prostředí. Neobsahují nebezpečné látky jako jsou azbest a formaldehyd, jsou odolné proti benzínu a olejům.



### Mrazuvzdornost

Cementotřískové desky CETRIS® jsou mrazuvzdorné, byly otestovány na 100 zmrazovacích cyklů dle EN 1328.



### Odolnost proti ohni

Cementotřískové desky CETRIS® bez povrchové úpravy jsou ohnivzdorné a jejich klasifikace podle třídy reakce na oheň dle evropské normy EN 13 501-1 je A2-s1, d0-nehořlavá.



### Hygienická nezávadnost

Desky CETRIS® jsou hygienicky nezávadné, nezapáchají a neobsahují žádné nebezpečné látky.



### Dokonalá zvuková izolace

Desky CETRIS® jsou zvukově izolační (vzduchová neprůzvučnost 30 – 35 dB).



### Odolnost proti plísním a houbám

Díky odolnosti desek CETRIS® proti vlhkosti se na povrchu desek netvoří plísně.



### Odolnost proti povětrnosti

Cementotřísková deska CETRIS® je nejlepší materiál pro vlhká prostředí i pro exteriér díky její odolnosti proti vlhku.



### Odolnost proti hmyzu

Cementotřískové desky CETRIS® jsou pro svůj obsah cementu absolutně odolné vůči hmyzu.

## Složení desek CETRIS® (v hmotnostních procentech)



	19%	dřevěné třísky
	69%	cement
	10%	voda
	2%	hydratační přísady



Přijďte se k nám na facebooku: Připravili jsme pro vás stránku naší firmy na stále oblíbenější síti Facebook. Najdete zde nejen novinky z oboru, ale také exkluzivní fotky referencí i možnost nás přímo kontaktovat s jakýmkoliv dotazem.



Navštivte náš kanál na portálu YouTube s mnoha zajímavými prezentačními a montážními videi a videi testů odolnosti cementotřískových desek CETRIS®. Odkaz najdete na [www.cetris.cz](http://www.cetris.cz)