

CETRIS® LASUR

est un panneau bois avec un liant ciment, de surface lisse et recouverte d'une couche de primaire et d'une couche de finition lasurée. CETRIS propose six couleurs selon le nuancier joint




www.cetris.cz

Le plus grand producteur européen de panneaux en bois ciment

Le panneau en bois ciment d'épaisseur 10 à 32 mm est constitué de bois lié avec du ciment, de surface lisse, revêtue d'une couche de primaire et d'une couche de finition lasurée selon le nuancier ci-dessous. Le traitement de la surface avec un vernis lasuré crée un effet décoratif sans homogénéité couleur. Cetris peut également produire sur demande en épaisseurs 34, 36, 38 et 40 mm. Le format de base est 1250 x 3350 mm. Le conditionnement est identique au CETRIS® BASIC. Les panneaux CETRIS® LASUR sont utilisés comme panneaux de façades extérieures.

L'envers des panneaux CETRIS® LASUR est traité avec un primaire mais avec une qualité de finition différente de la face visible du panneau. La couleur du primaire n'est pas standard et doit être mentionnée (transparente ou blanche) sur chaque commande.

Spécification technique.

Le format de base:
3350 x 1250


L'épaisseur des panneaux
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm
Sur demande: 34, 36, 38, 40 mm

La masse volumique:
1150 - 1450 kg/m³

Conditionnement:
Sur demandes du client - découpe, perçage, chamfreinage

Qualité de la surface:
surface lisse: primaire, vernis lasuré final

Couleurs:
Selon le nuancier des panneaux CETRIS® LASUR

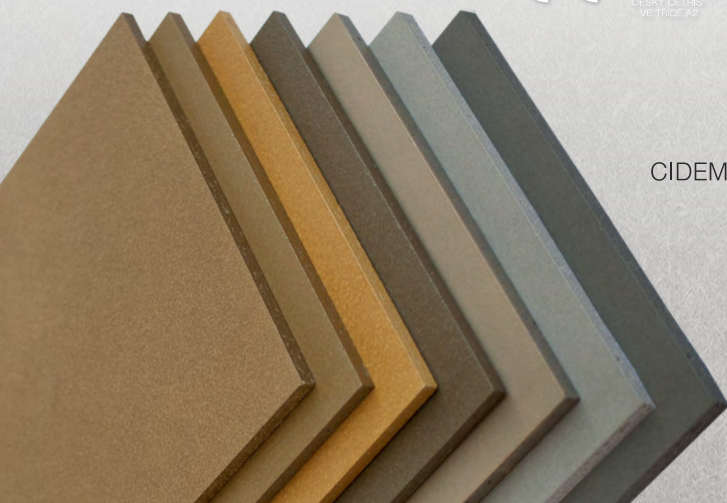

CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS
Nová 223, 735 01
Hranice I - Město
République Tchèque

Tel.: +420 724 287 969
e-mail: cetris@cetris.cz
www.cetris.cz

